SB

DG

OG

EG

Dachaufbau:
- Betondachsteine
- Unterspannbahn
- Sparren 6/24, e=90
- dazwischen Dämmung
- GK-Verkleidung auf Lattung

Dachaufbau Gauben:
- Foliendichtung FPO 2.0
- Gefälledämmung Hartschaum, <6cm
- Schalung + Trennlage
- Sparren 8/24
- dazwischen Dämmung
- Dampfsperre
- GK-Verkleidung auf Lattung

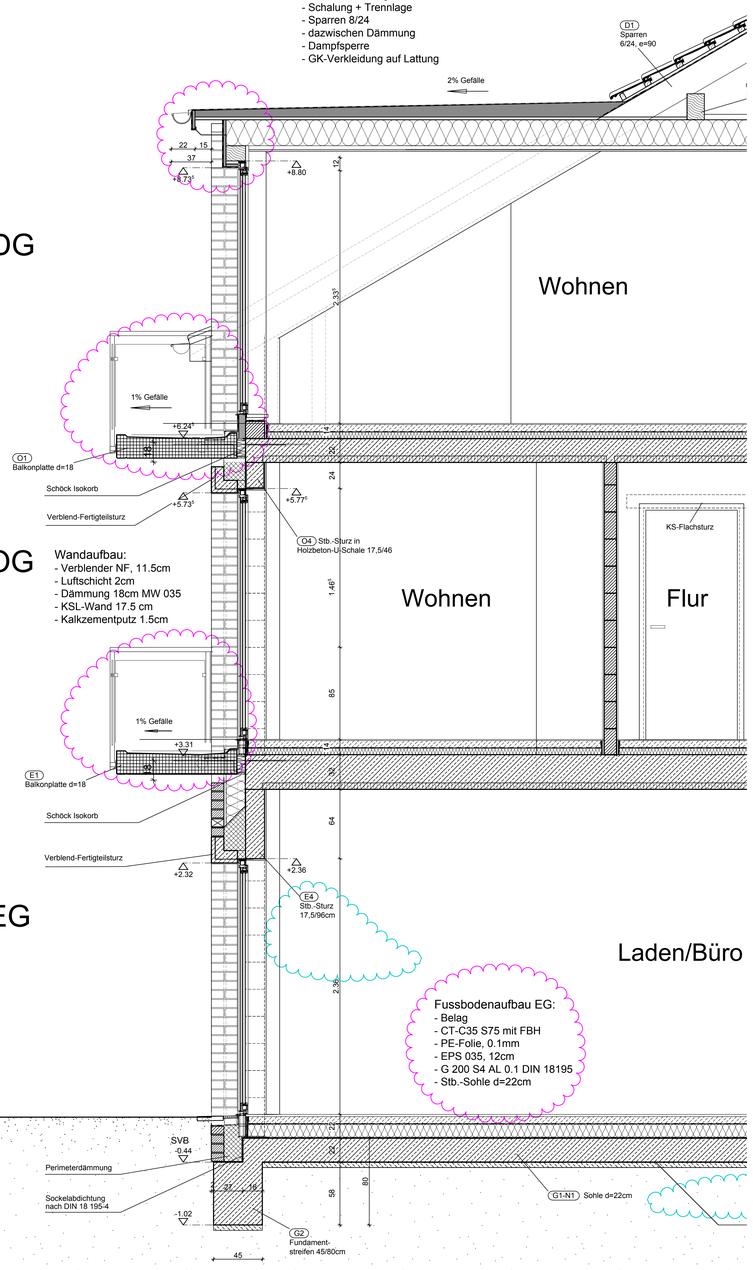

Fussbodenaufbau EG:
- Belag
- CT-C35 S75 mit FBH
- PE-Folie, 0.1mm
- EPS 035, 12cm
- G 200 S4 AL 0.1 DIN 18195
- Stb.-Sohle d=22cm

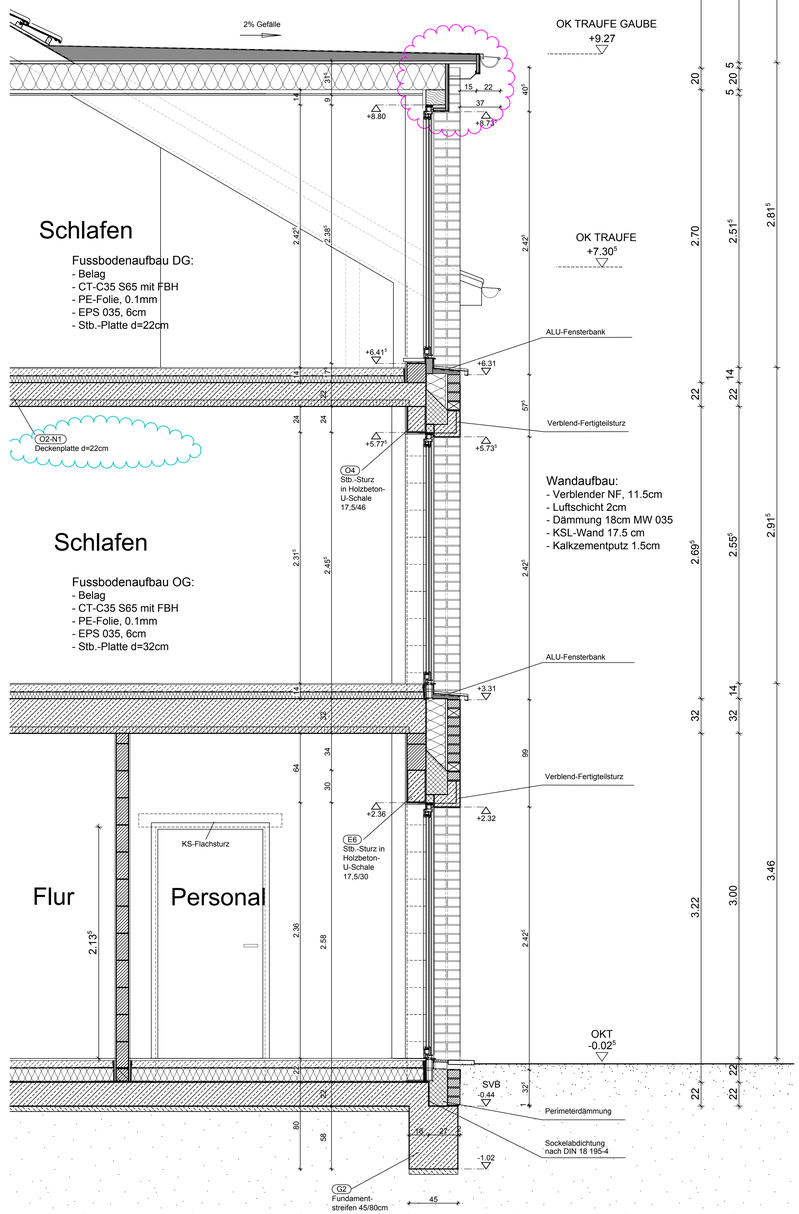

Fussbodenaufbau DG:
- Belag
- CT-C35 S65 mit FBH
- PE-Folie, 0.1mm
- EPS 035, 6cm
- Stb.-Platte d=22cm

Wandaufbau:
- Verblender NF, 11.5cm
- Luftschicht 2cm
- Dämmung 18cm MW 035
- KSL-Wand 17.5 cm
- Kalkzementputz 1.5cm

Fussbodenaufbau OG:
- Belag
- CT-C35 S65 mit FBH
- PE-Folie, 0.1mm
- EPS 035, 6cm
- Stb.-Platte d=32cm

Wandaufbau:
- Verblender NF, 11.5cm
- Luftschicht 2cm
- Dämmung 18cm MW 035
- KSL-Wand 17.5 cm
- Kalkzementputz 1.5cm

Legende:

- Stahlbeton C25/30 / BST 500 S+M
- Mauerwerk KSV 20 / 2.0 / DBM
- Verblender 11.5cm
- Leichtbauwand Gipskarton
- Wärmedämmung WLG 035
- Holz NH C24
- Änderungen
- Klärung erforderlich

Ind.	Datum	Art der Änderung	Name

PROJEKT
Neubau eines
Wohn- und Geschäftshauses
Lange Strasse 26
27404 Elsdorf

BAUHERR / FREIGABE
Beulens Hof GbR
Brakeweg 10, 27404 Zeven

ARCHITEKTUR / FREIGABE

ARCHITEKTENstern
martin menzel
ARCHITEKTEN INGENIEURE
27356 Rotenburg, Auf dem Loh 4, info@architektenstern.de T. 04261-94470

VORABZUG
Stand 23.11.18

PHASE
Ausführungsplanung

PLANINHALT
Fassadenschnitte I + II

MASSTAB	ERSTELLUNGSDATUM	GEZEICHNET	PROJEKTLEITUNG
1:20	20.11.2018	SMu	ME
PROJEKT NR.	ZEICHNUNGS NR.		INDEX
18031	A.3.2		-

© martin menzel architekten ingenieure GmbH 2018